



390

机电曲臂式平开门机

适用于住家型 单扇门最大门宽1.8 m (带电锁时可达3 m)
折叠门 每折最宽1.5 m

- 对于门宽1.8 m以内的大门, 采用不可逆转电机。
- 独有电子装置确保防挤压安全功能
- 重要提示: 为确保大门正常运作, 应核实铰链和门柱之间的距离远超过300 mm




FAAC
Simply automatic.



机电式平开门机



安装典型示例

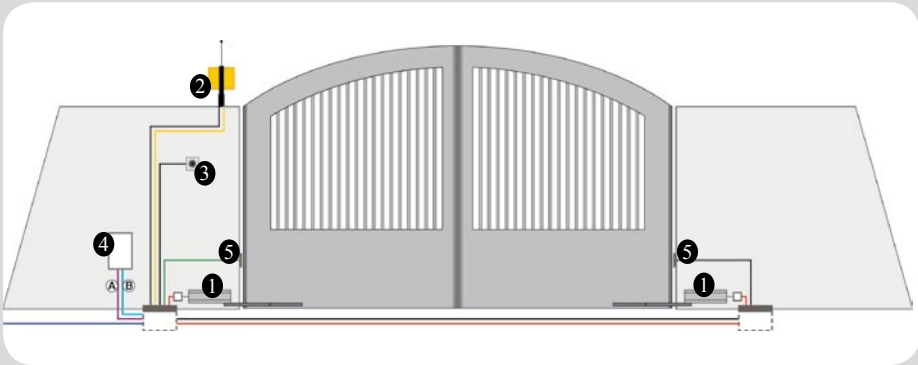

- 参考 数量 描述
- ① - 2 - 390电机
 - ① - 2 - 曲臂
 - ④ - 1 - 452 MPS电控板
 - ④ - 1 - mod. E电控板安装保护盒
 - 1 - RP 433 SLH接收板
 - 1 - XT2 433 SLH双通道遥控器
 - ② - 1 - FAACLIGHT闪灯
 - ⑤ - 1 - photocells SAFEBEAM红外安保护装置
 - ③ - 1 - T10 E钥匙开关

390尺寸及技术规格	
电源电压	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
吸收功率	280 W
吸收电流	1.2 A
电机转速	960 giri/min.
减速比	1:700
角速度	8°/s
最大扭矩	250 Nm
电机转动热保护	140°C
工作环境温度	-20°C ÷ +55°C
防护等级	IP 44
电机重量	11.5 kg
尺寸 (长 x 宽 x 高) mm	410 x 130 x 130

型号	适用性		电控板
	单门最大宽度(m)	使用频率 (次/小时)	
390	1.80 (带电锁时可达3m)	15	不包含



杭州埃菲思科技有限公司

电话: 0571-86962756 86090447
传真: 0571-86998567
网址: www.1390888.com
邮箱: vip1390888@126.com