



844 ER

机电式平移门机
最大门重 1800 kg

844 ER Z16 齿条传动

844 R 齿条传动 (不带齿轮)

844 R CAT 链条传动

844 R RF 慢行程链条传动

- 适用于商业型和工业型
- 具防挤压安全功能
- 采用不可逆转电机, 无需安装电锁
- 断电时, 插入释放钥匙, 拉开释放装置, 即可手动开关大门
- 双盘油浸离合
- 磁感限位开关

FAAC
Simply automatic.

844 ER

电机减速箱




带定制钥匙的释放装置



经电泳处理的压铸铝底座



安装典型示例

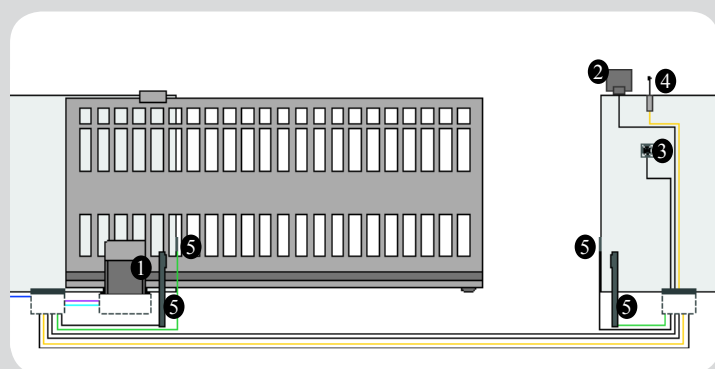

参考 数量 描述

- ① - 1 — 844 ER电机带内置电控板
- 1 — 安装底座
- 4 m. 30x12 电镀齿条 无齿条固定配件
- 1 — 以焊接方式固定齿条的固定器
- ④ - 1 — 接收器
- 1 — 遥控器
- ② - 1 — FAACLIGHT闪灯
- ⑤ - 1 — 低红外安装立柱
- 2 — 高红外安装立柱
- 2 — 立柱安装底板
- ③ - 1 — T10 E 钥匙开关

844 ER尺寸及技术规格

	ER Z16	R	R CAT	R RF		ER Z16	R	R CAT	R RF
电源电压	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz				防护等级	IP 44			
吸收功率	650 W				液压油型	FAAC OIL XD 220			
吸收电流	3.5 A				门速	9.5 m/min (Z16)			
推拉力	0÷110 daN (Z16)				电机热保护	120°C			
电机转速	1.400 rpm.				电机	单相, 双向			
减速比	1:30				限位开关	磁感		电感	
工作环境温度	-20°C ÷ +55°C				离合器	油浸双盘			
含油重量	14.5 kg				尺寸 (长 x 宽 x 高) mm	275 x 191 x 387			

型号	适用性		电控板
	最大门重 (kg)	使用频率 (%)	
844 ER Z16	1800	70	内置780 D
844 R	-	70	不包含
844 R CAT (*)	-	70	不包含
844 R RF (*)	-	70	不包含

(*) 提示: 注意不要将电机安装在使用者够不到的高度。带钥匙保护的释放装置不能进行远程控制。



杭州埃菲思科技有限公司

电话: 0571-86962756 86090447

传真: 0571-86998567

网址: www.1390888.com

邮箱: vip1390888@126.com