

413-415

FAAC

机电式大门自控设备

413 单扇门宽1.8m（装电锁可达2.5m）

415 最大单扇门宽3m（415）和4m（415L）



413

- 带有“OFF AXIS”推拉力的电机
- 内置的开/关机械挡板
- 此型号带限位开关也可不带限位开关
- 通过密封垫圈连接机身
- 释放装置钥匙有外壳保护，并且使用方便

- 双倍涂层的铝制机身外壳确保了很高的抗压性
- 锁有1-36的编号（可选）
- (限位开关型) 24 vdc 的限位开关确保了最高的安全性
- 用于停止和减速点的控制开关
- “GATECODER”减速套件可选

415

- 带有“IN-AXIS”推拉力的电机
- 有冲程杆300 mm (最大单扇门宽 3 m) 和400 mm (最大单扇门宽 4 m)
- 此型号可带限位开关也可不带限位开关
- 通过密封垫圈连接机身
- 释放装置钥匙有外壳保护，并且使用方便
- 锁有1-36 的编号(可选)

- (限位开关型) 24 vdc 的限位开关确保了最高的安全性
- 用于停止和减速点的控制开关
- “GATECODER”减速套件可选
- 水平电缆线靠近地面安装
- 高精度的微调限位开关，能在电机前面进行调试
- 冲程杆保护壳（300mm型可选）


规格指标

• 413平开大门非逆转机电式丝杆传动器 • 单门最长1.8（2.5m带电锁） • 最大使用频度25-30/小时 • 柱式安装 • 门 朝内或朝外开启 • 最大开启角度110° • 最大推拉力200daN • 冲程杆推速1.6cm/s • 推杆有效冲程300mm • 电机电源230Vac • 电机功率250W • 电机转动热保护140°C • 规格尺寸（LxWxH）785x105x148mm • 保护等级IP 44 • 运作环境温度-20°C至+55°C • 带内置三角钥匙释放装置 • 电机横向放置并有保护涂层 • 电镀铝丝杆套


规格指标

• 415平开大门非逆转机电式丝杆传动器 • 单门最长3m 415，单门最长4m 415L • 最大使用频度25-30次/小时 • 柱式安装 • 门朝内或朝外开启 • 最大开启角度110° • 最大推拉力300daN • 冲程杆推速1.6cm/s • 推杆有效冲程300mm-400mm • 电机电源230Vac • 电机功率300W • 电机转动热保护140°C • 保护等级IP 44 • 运作环境温度-20°C至+55°C • 带内置三角钥匙释放装置 • 电机横向放置并有保护涂层 • 电镀铝丝杆套

413-415

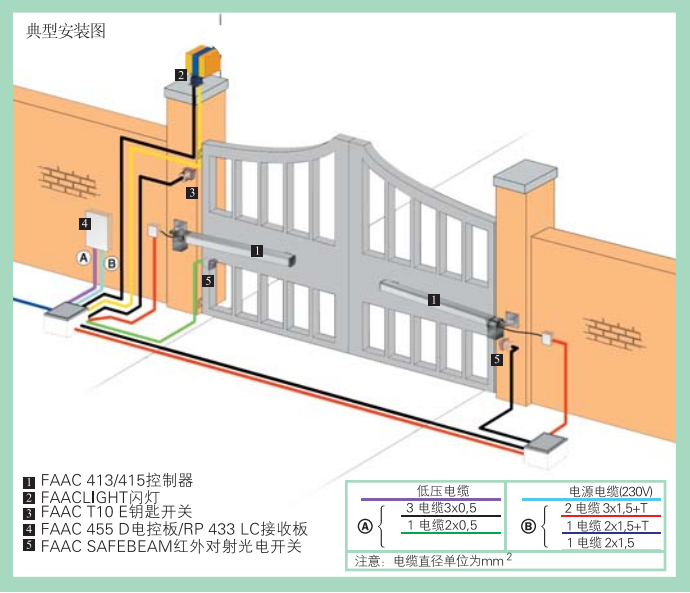


413规格尺寸

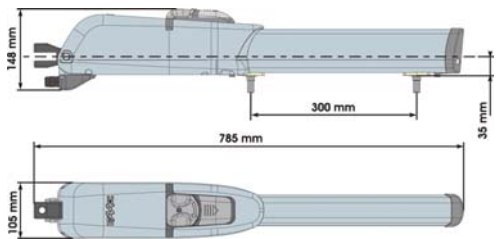

单位: mm

415规格尺寸

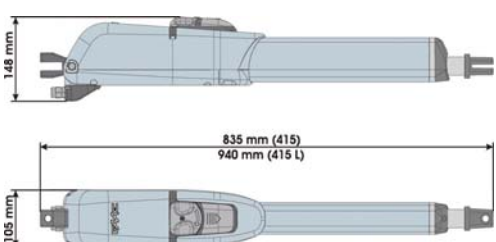

单位:mm

455D 控制板性能指标	
电源	230V~ (+6% -10%) -50Hz
吸收功率	10W
最大电机负载	800W
最大附件负载	0.25A
最大电锁负载	15VA
温度范围	-20℃~+55℃
保险丝	2
功能逻辑	自动/半自动/"安全" 自动" 分步" 半自动/" B" 半自动/Dead-man
开/关时间	可设定 (0 - 120秒)
暂停时间	可设定 (0 - 4分钟)
关门延时	可设定 (0 - 4分钟)
开门延时	2秒(可以不用)
推力	可调整
输入端口	开/关/限位/开安保/关安保/电源/失效保护
输出端口	闪光灯/电机/24Vdc/24Vdc指示灯/FailSafe/12VAC 电锁电源

型号	适用性	
	单门最大宽度 (米)	使用频率 (次/小时)
413	1,80 (2,5 m带电锁)	~ 30
413LS	1,80 (2,5 m带电锁)	~ 25
415	3,00	~ 30
415LS	3,00	~ 25
415L	4,00	~ 30
415LLS	4,00	~ 25

技术指标	413	413 LS	415	415LS	415L	415L LS
电源	230Vac		230 Vac			
吸收功率	250W		300 W			
吸收电流	1,1		1,3 A			
热保护	140° C					
电容	6,3 µF		8 µF			
推拉力	200 daN		300 daN			
冲程杆长度	300 mm (350 mm 不带机械停止)		300 mm		400 mm	
冲程杆速度	1,6 cm/sec					
单门最宽(*)	2,5 m		3 m*		4 m**	
使用类型和频率(20° C)	S3 – 30%	S3 – 35%	S3-30%	S3-35%	S3-30	S3-35%
最小周期/每小时 20° C	~ 25		~ 30		~ 25	
运作环境温度	-20° C ÷ + 55° C		-20° C ÷ + 55° C			
电机重量	6,5 Kg		7,8 Kg		8 Kg	
电机尺寸(长x宽x高)	785 x 105 x 148mm		831 x 105 x 148		940 x 105 x 148	
保护等级	IP 44		IP 44			
限位开关	NO	YES	NO	YES	NO	YES
开关机械挡板	YES		YES			



杭州埃菲思科技有限公司

电话: 0571-86962756 86090447

传真: 0571-86998567

网址: www.1390888.com

邮箱: vip1390888@126.com