

422-422 PED.

FAAC

液压手臂式住家型和商业型大门自控设备

422 CBAC双门(单门长度1.8m)

422SB 双门(单门长度3m)

422 PED CBC-SB 单门(单门长度0.8-1.2m)



高度通用性

FAAC 422提供多种选择。平开大门有2种型号：单门长度1.8米至3米；人行道大门有二种型号：单门长度0.8米至1.2米。并且可选是否带液压锁。

最佳安全性

液压器件有两个高灵敏度的旁路阀，确保了最佳的防挤压保护功能。紧急状态时，可用释放钥匙人工控制大门。

低噪声，高可靠性，无需太多空间

使用部件少，并用液压油驱动马达，使得控制器运作时十分安静，在任何气候条件和室外温度在 -40°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ 的温度范围内均可可靠运作。

FAAC产品质量久经考验

FAAC液压系统无可争辩的优点，并使用高质量防腐蚀涂层，确保产品长期使用。



规格指标

带活塞的液压手臂式开大门自控设备 • 在关闭和开启状态下带液压自锁和不带自锁的型号可选 • 适用的大门最宽至3.0米 • 适用频率为55次/小时 • 在门柱上安装 • 大门可以向内或向外开启 • 开启角度最大至 110° • 最大推拉力为500daN • 推杆速度1.3cm/s • 推杆有效行程为240mm • 电机电源为230v(+6% - 10%) - 50 (60) Hz • 电机功率为220 W • 电机转动热保护 120°C • 保护等级为IP55 • 运作环境温度在 -40°C 至 $+55^{\circ}\text{C}$ • 带定制钥匙的释放装置 • 单相电机，双向旋转 • 液压常压油泵（最大程度的低噪音） • 压铸的分布式法兰盘 • 通过带防破坏装置的旁路阀，实行开、关力的分别控制 • 防挤压安全性达到UNI8612标准 • 不锈钢冲程杆 • 通过球结点固定到前支架 • 油缸和活塞的保护外罩由阳极氧化铝制成 • 放气螺丝 • 含添加剂的矿物液压油 • 有用于人行通道的型号 • 门宽从0.8至1.2m • 适用的频率为70次/小时 • 最大推拉力为380daN • 冲程杆推速为2m/s • 泵流量为1.5升/分钟 • 冲程杆行程为160mm


422-422 PED.



典型安装图

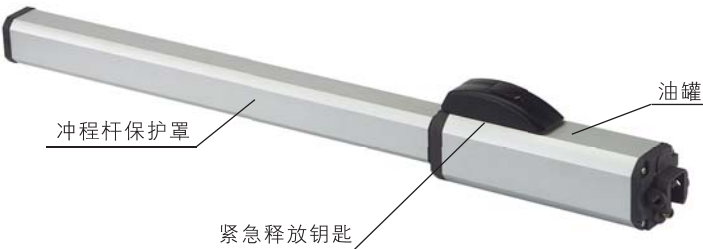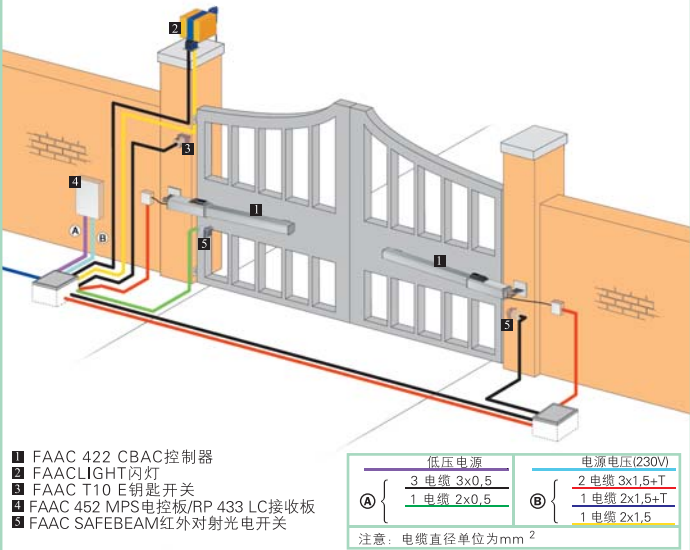

规格尺寸

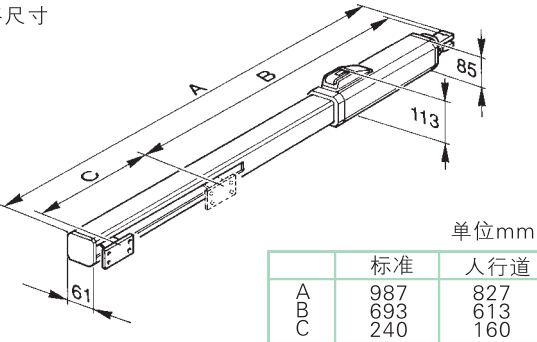


	标准	人行道
A	987	827
B	693	613
C	240	160

452MPS 控制板性能指标	
电源	230V~ (+6% -10%) -50Hz
消耗功率	10W
电机最大负载	800W
附件最大负载	0.5A
电锁最大负载	15VA
适用温度	-20°C~+55°C
保险丝	2
逻辑功能	自动/半自动/安全/半自动B/点动C/步进半自动
开/关门时间	可编程序 (0-120秒)
暂停时间	0、10、20、30、60、120S
关门延迟时间	0、5、10、20S
开门延迟时间	2秒 (可用微动开关禁止)
推力	每个电极可通过微动开关调节 (8挡)
输入端口	开启/停止/开启安全保护/关闭安全保护/主电源+接地
输出端口	指示灯/电机/24vac电锁电源/失效保护
快速接口	解码卡或RP卡
可选功能	逻辑和暂停时间-力矩-开和关门延迟-反冲-安全失效保护-关闭安全装置逻辑-预闪
编程	工作时间自动设置

型号	适用性	
	最大单臂长度 (米)	使用频率 (次/小时)
422CBAC	1.80	55
422SB	3.00	55
422PED.CBC	1.20(最小0.80)	70
422PED.SB	1.20(最小0.80)	70

技术指标	422 CBAC	422 SB	422 PED. CBC	422 PED. SB
电源	230Vac (+6% -10%) 50 (60)Hz			
吸收功率	220W			
吸收电流	1 A			
电机转速	1400rpm			
冲程杆推速	1.3cm/s		2 cm/s	
泵流量	11/min		1.5l/min	
推拉力	0 ÷ 500daN		0 ÷ 380daN	
运作环境温度	-40° C~+55° C			
电机转动热保护	120° C			
重量	7 kg			
液压油型	FAACHPOIL(NEW)			
保护等级	IP55			



注意：使用455D型电控板可以实现定时减速功能。结合GATECODER，除了电子减速，还可以实现电子障碍检测功能



杭州埃菲思科技有限公司
电话：0571-86962756 86090447
传真：0571-86998567
网址：www.1390888.com
邮箱：vip1390888@126.com