

560

FAAC

折叠门液压控制器 用于高频度使用场合



双扇折叠门应用场合的理想选择

FAAC 560用于自动控制两折门，只需固定在一扇门上，用一个伸缩臂来开/关大门。

大门活动自如

FAAC液压系统和伸缩臂的牵引，确保大门平滑、完美的线形运动。

可靠性高

电机、液压泵和内置的齿轮轨架传送系统全都集成在一个经阳极电镀处理的铝壳体内。

全面安全性

可调旁路阀确保了全面的抗挤压保护功能。在紧急情况或断电时，由于内置液压装置，关闭锁定机构确保了抗侵入保护功能。一对控制器上的释放装置使您可以人工开/关大门。


规格指标

用于开启单扇宽达1.5米的两折门，通过一个伸缩臂的索引，确保大门平滑、完美的线性运动。一对可调的旁路阀确保全面的抗挤压保护功能：内置的液压关闭锁定装置可确保抗入侵保护功能。

452MPS 电控板

电源230V~(+6% -10%) -50Hz • 消耗功率10W • 电机最大负载800W • 附件最大负载0.5A • 电锁最大负载15VA • 适用温度 -20°C~+55°C • 逻辑功能自动/半自动/安全/半自动B/点动C/步进半自动 • 开/关门时间可编程序 (0-120秒) • 暂停时间0、10、20、30、60、120S • 关门延迟时间0、5、10、20S • 开门延迟时间2秒 (可用微动开关禁止) • 推力每个电极可通过微动开关调节 (8挡) • 输入端口开启/停止/开启安全保护/关闭安全保护主电源+接地 • 输出端口指示灯/电机/24vac电锁电源 • 快速接口解码卡或RP卡 • 可选功能逻辑和暂停时间-力矩-开和关门延迟-反冲-安全失效保护-关闭安全装置逻辑-预闪 • 编程工作时间自动设置

典型安装图

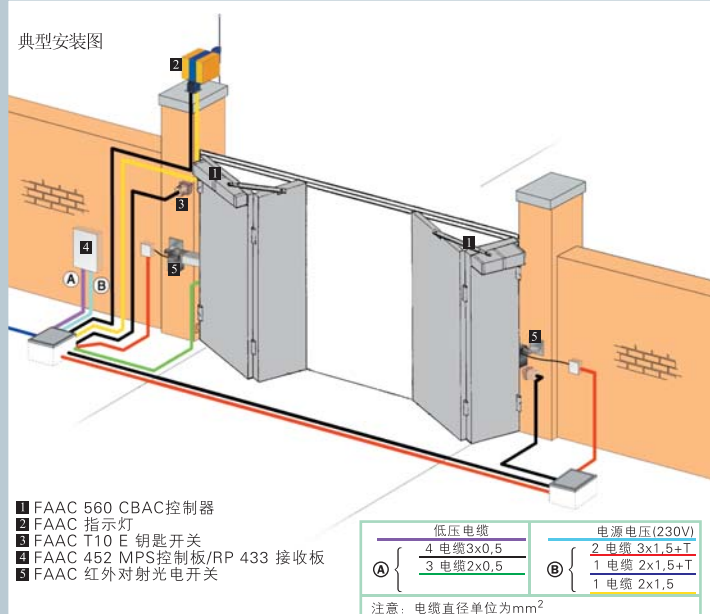

伸缩臂




旁路阀 (带有保护装置, 不能触及)

人工释放

油罐

传送单元封闭外壳

规格尺寸

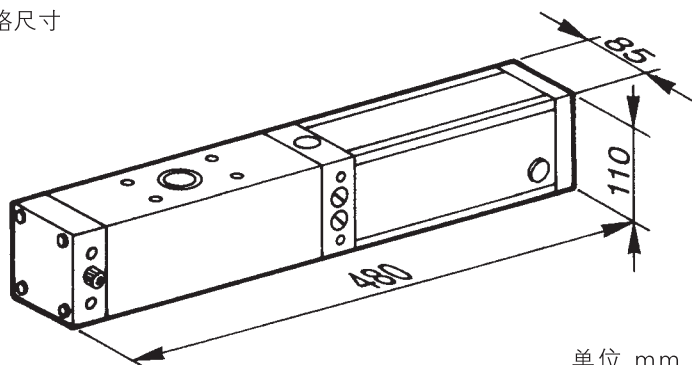

452MPS 控制板性能指标

电源	230V~ (+6% -10%) -50Hz
消耗功率	10W
电机最大负载	800W
附件最大负载	0.5A
电锁最大负载	15VA
适用温度	-20° C~ + 55° C
保险丝	2
逻辑功能	自动/半自动/安全/半自动B/点动C/步进半自动
开/关门时间	可编程序 (0-120秒)
暂停时间	0、10、20、30、60、120S
关门延迟时间	0、5、10、20S
开门延迟时间	2秒 (可用微动开关禁止)
推力	每个电极可通过微动开关调节 (8挡)
输入端口	开启/停止/开启安全保护/关闭安全保护/主电源+接地
输出端口	指示灯/电机/24vac电锁电源/失效保护
快速接口	解码卡或RP卡
可选功能	逻辑和暂停时间-力矩-开和关门延迟-反冲-安全失效保护-关闭安全装置逻辑-预闪
编程	工作时间自动设置

型号	适用性	
	单折门最大宽度 (米)	使用频度 (次/小时)
560 CBAC	1,50	50
560 SB	2,00	50
560 CBACR	0,50	60

技术指标	560 CBAC	560 SB	560 CBACR
电源	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz		
电机	单相、双向		
吸收功率	220 W		
吸收电流	1A		
有效扭矩	0 ÷ 320 Nm		0 ÷ 230 Nm
角速度	12,4° /s		18,6° /s
电机转速	1400 rpm		
泵流量	1 l/min		1,5 l/min
电机转动热保护	120° C		
运作环境温度	-40° C ÷ +55° C		
带油重量	12 kg		
油型	FAAC HP oil (NEW)		
保护等级	IP 55		

注意: 不带液压锁的控制器应配电锁, 选用560CBACR时, 须同时选用455D电控板

FAAC

杭州埃菲思科技有限公司

电话: 0571-86962756 86090447

传真: 0571-86998567

网址: www.1390888.com

邮箱: vip1390888@126.com