

总部

FAAC spa
Via Benini 1 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
info@faac.it - www.faacgroup.com

FAAC 分公司

FAAC AG
Tel. +41 52 3461721
Fax +41 52 3461723
Illnau, Switzerland
www.faac.ch

FAAC FRANCE
Tel. +33 472218700
Fax +33 472218701
Corbas, France
www.faac.fr

FAAC GMBH
Tel. +49 8654 49810
Fax +49 8654 498125
Freilassing, Germany
www.faac.de

FAAC MIDDLE EAST
Dubai, Emirati Arabi
www.faac.ae
info@faac.ae

F.A.A.C. SA
Tel +34 91 6613112
Fax +34 91 6610050
Madrid, España
www.faac.es

FAAC UK LTD.
Tel. +44 1256 318100
Fax +44 1256 318101
Basingstoke Hampshire, UK
www.faac.co.uk

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Tel. +61 2 7565644
Fax +61 2 87565677
Homebush – Sydney, Australia
www.faac.com.au

FAAC NORD
Tel. +33 1 69191620
Fax +33 1 69536069
Massy, France
www.faac.fr

FAAC INDIA PVT. LTD
Tel. +91 120 3934100/4199
Fax +91 120 4212132
Noida – Delhi, India
www.faacindia.com

FAAC POLSKA SP.ZO.O.
Tel. +48 22 8141125
Fax +48 22 8142024
Warszawa, Polska
www.faac.pl

F.A.A.C. SA Delegación Cataluña
Tel. +34 93 4362000
Fax +34 93 5727994/4368225
Barcelona, España
www.faac.es

FAAC BENELUX
Tel. +32 50 320202
Fax +32 50 32024215
Brugge, Belgium
www.faac.be

FAAC GE.S. M.B.H.
Tel. +43 662 8533950
Fax +43 662 85339520
Wals – Siezenheim, Austria
www.faac.at

FAAC INTERNATIONAL INC.
Tel. +1 307 6351991
Fax +1 307 6328148
Cheyenne, USA
www.faacusa.com

FAAC SCANDINAVIA AB
Tel. +46 36 376860
Fax +46 36 370780
Bankeryd, Sweden
www.faac.se

FAAC SHANGHAI
Tel. +86 21 68182970
Fax +86 21 68182968
Shanghai, China
www.faac.com.cn



杭州埃菲思科技有限公司

电话: 0571-86962756 86090447

传真: 0571-86998567

网址: www.1390888.com

邮箱: vip1390888@126.com



S418
24V机电式平开门机

FAAC

S418




24V

新型平开门机：
安装简易 设计独特

- 长行程 + 新型多点安装固定支架
- 单门最宽2.7 m (不带电锁时2.3 m)
- 内置机械限位
- 新型电控板带防挤压系统及遇障碍物反转的虚拟光电编码器
- 住家型



安装简易：

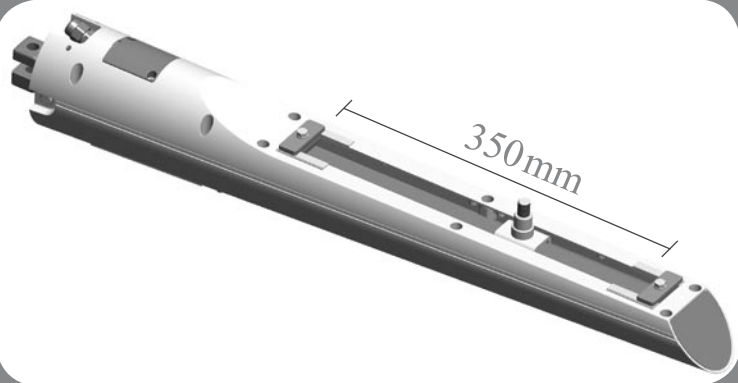

350 mm长行程，提高了安装尺寸的灵活性(不带机械限位时行程为390 mm)。



多点安装固定支架，安装范围广

E 024/S 电控板



E 124 电控板



紧急电池 套件 XBAT 24V
使用NiMH电池
(E 124电控板附件，选配)



技术规格 S418

电机电压	24 Vdc	20°C下使用类型及频率	住家型
功率	35 W	工作环境温度	-20°C ÷ +55°C
电流	1,5 A	重量	6 Kg
推拉力	180 daN	尺寸(L x D x H)	825 x 104 x 125
行程	350 mm (不带机械限位时行程为390 mm)	防护等级	IP44
速度	1,8 cm/sec	电子行程限位开关	无
最大门宽	2,7 m*	开/关机械限位	有

* 门宽超过2.3 m时必须使用电锁。